

LOCATION URBINATI

SOMMAIRE ↩

❑ Les différents Chapiteaux

❖ Les Tentes

- Spécificités
- Côtés
- Ancrage

❖ Les Tropéziennes (Pagodes)

- Spécificités

❖ Les Structures Alu Toile

- Spécificités
- Les Longueurs
- Les Façades ou Pignons

❖ Les Options

- Espace Traiteur
- Plancher
- Partie Électrique

❑ Chauffage

❑ Mobilier

- ❖ Tables des Mariés et Rectangulaires
- ❖ Tables Rondes et Ovale
- ❖ Mange Debout et Guéridons
- ❖ Chaises et Bancs
- ❖ Rampe PMR – Podium – Estrade -Vestiaire

LES TENTES : Spécificités

Tentes bi pentes :

- En largeur de 3, 4, 5, ou 6 mètres
- En longueur par modules de 4, 8 ou 12 m
- Hauteur des cotés : 2,10 m
- Tube diamètre 40 mm / épaisseur 2 mm
- Manchons diamètre 50 mm / épaisseur 3,9 mm

Modulables à l'infini en travées de 4m sur la longueur



Chaines d'ancrage à chaque pied de tente
(prévoir 50 cm autour de la tente)



- Hauteur au faîtage :

- * si largeur 3 mètres = 2,80 m
- * si largeur 4 mètres = 3,00 m
- * si largeur 5 mètres = 3,10 m
- * si largeur 6 mètres = 3,20 m



LES TENTES : Côtés



Baies Cristal



Côtés enroulés

Les côtés sont blancs ou baies cristal (en option) et peuvent être amovibles, coulissants ou enroulables



Sans côtés



Côtés coulissants

LES TENTES : Ancrage

► Ancrage par chaînes haubanées à 50 cm autour de la tente :


- Si Perçage Possible : ancrage par perçage du sol à 60 cm de profondeur (ou plus suivant résistance du sol) + pieux (diamètre de 28 mm)

Une DICT (Demande d'Intention de Commencement de Travaux) sera effectuée par nos soins.

- Si Perçage Impossible (canalisation, type de sol, souhait du client) : pose de plots à chaque pied de tente (4 à 8 plots de 50 kg par pied soit 200 à 400 kg par pied suivant la surface de la tente)

Ce type d'ancrage nécessite une manipulation importante (chargement, déchargement, mise en place au montage et inversement au démontage) donc un surcoût pour le client.

DISPOSITION DES PIEDS DE PLOTS (200 à 400 kgs par pied)

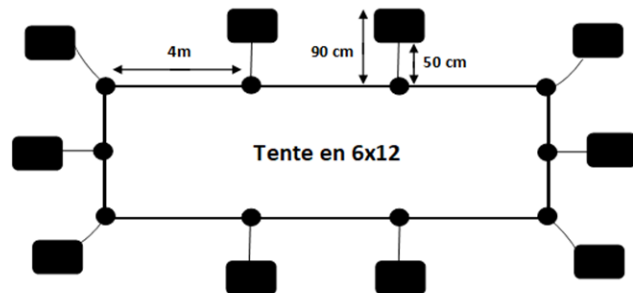

LES TROPÉZIENNES : Spécificités

- **Profil Alu**
- **Les côtés :** - Blancs ou Cristal petits carreaux
Les côtés : - Amovibles ou Coulissants
- **Chapeau pointu, appelé aussi Pagode**

DIMENSIONS	HAUTEUR COTÉS	HAUTEUR FAITAGE
3x3	2,20 m	4,24 m
4x4	2,40 m	4,82 m
5x5	2,40 m	4,87 m



- **Ancrage directement au pied :**

- Si Perçage Possible : ancrage par perçage du sol à 60 cm de profondeur (et plus suivant la résistance du sol) + pieux
Faire une DICT (Demande d'Intention de Commencement de Travaux)

- Si Perçage Impossible (canalisation, type de sol, souhait du client) : pose de plots aux 4 pieds (5 à 6 plots de 50 kg par pied soit 250 à 300 kg par pied)

Ce type d'ancrage nécessite une manipulation importante (chargement, déchargement, mise en place au montage et inversement au démontage) donc un surcoût pour le client.



LES STRUCTURES : Spécificités

- **Profil Alu et Tubes Galvanisés**
- **Différentes largeurs** = FAÇADE ou PIGNON
6m, 8m ou 10m
- **Différentes longueurs** = CÔTÉS
par modules de 5 m ou 3m
- **Différentes hauteurs** = α 3m sur les côtés (2,70m sous la barre)
α Hauteur du faitage (sommet de la structure) → →
- **Ancrage** : par perçage uniquement
une DICT (Demande d'Intention de Commencement de Travaux sera effectuée par nos soins.



STRUCTURES	FAITAGE
6m	3,40m
8m	4,20m
10m	4,40m



LES STRUCTURES : Les Longueurs

Les longueurs sont composées de modules de 5 m ou 3m : **câbles de contreventement dans les 5 premiers et 5 derniers mètres de chaque longueur = passage impossible dans ces travées.**

Le nombre est déterminé par rapport à la longueur (soit le nombre de modules) : 1 câble tous les 15 m



Les côtés sont blancs ou en option fenêtres cristal petits carreaux ou baies cristal.

Ils peuvent être coulissants.



LES FACADES ou PIGNONS



Pignon **blanc fermé** au fond + Pignon **cristal coulissant**



Pignon **coulissant Cristal Petits Carreaux**



Pignon **baies cristal coulissant**



Pignon **blanc coulissant**



OPTION : Espace Traiteur

Pour les Structures Alu Toile, nous pouvons vous proposer :

o D'ajouter un module de structure de 3 ou 5 mètres avec un pignon de séparation entre la partie réception et le traiteur / Cette partie est peut être ouverte et fermée à volonté / Étanchéité parfaite



Structure alu toile en 10m avec séparation pour le traiteur - vu de l'intérieur



Structure alu toile en 10m avec séparation traiteur - vu de l'extérieur

o D'ajouter une tente qui vient s'accoler à la structure sans étanchéité,

- **tente traiteur en 6x4 soit 24 m²**
- **tente traiteur en 4x8 soit 32m²**
- Autres dimensions possibles



Structure alu 10m avec tente traiteur 5x8 juxtaposée à la structure.



OPTION : LA PARTIE ÉLECTRIQUE

Nos tableaux électriques sont conformes aux normes françaises et vérifiés tous les 2 ans par un organisme agréé.

α Mise en place d'un coffret électrique pour l'éclairage de la structure (spots)

Ce coffret sera situé à un angle de la structure.

Si structures jumelées, le coffret sera placé entre les 2 structures dans un angle.

Pour la sono, le traiteur ... , il faut un branchement indépendant.

Selon taille du chapiteau = x spots en watts (représentant la puissance) + Lumière de Sécurité

α **Pour les tentes:** 1 ou plusieurs spots halogènes suivant la surface

α **Pour les structures:** module de 2 spots de 400 Watts - le 1^{er} module est à 5m puis tous les 10m



OPTION : PLANCHER

- L'installation du plancher est prévue sur un sol plat et le calage pour la reprise de niveau ne pourra excéder 15cm. **Notre plancher est conforme : classement au feu M3, moyennement inflammable.**
- Les planchers vernis (Bois du Nord) peuvent se nettoyer à l'eau sous pression.
- **Plancher NORMAL sur semelles métalliques** : résistance à 400 kgs/m²

Hauteur semelles : 60x60mm ép. 2mm sur sol plat ou avec calage

Hauteur plancher : 21mm / **Hauteur plancher + Semelles** : 81mm mini sans calage



Rampe PMR (module de 0.80m x 2.00m)



CHAUFFAGE



Diam. 60cm

La Société URBINATI ne loue pas de chauffages mais par contre, nous disposons (pour les structures) de côtés spécifiques qui permettent d'installer les gaines de chauffage qui rentrent dans les chapiteaux.

Pour connaître la puissance nécessaire, il est conseillé de se renseigner auprès d'un professionnel comme la SOCIÉTÉ ANDREWS (n° gratuit : 0800 150 100), LOCACLIM ou KILOUTOU.

Seuls sont autorisés à l'intérieur les appareils de chauffage sans combustion (échangeurs, mélangeurs, générateurs électriques..)

Les générateurs de chaleur à combustion doivent être situés à l'extérieur du chapiteau.

Chauffage à combustion indirecte, la solution idéale pour chauffer :

- La meilleure solution pour chauffer les chapiteaux de manière sûre et efficace est d'utiliser des chauffages indirects, qui peuvent être alimentés au fioul ou au gaz.
- Les chauffages indirects sont installés à l'extérieur de la structure à chauffer, et des conduits sont utilisés pour amener la chaleur à l'intérieur. L'avantage de ce type d'installation est la sécurité, l'air chaud soufflé étant parfaitement propre et sec, n'ayant jamais été en contact avec la flamme, contenue dans la chambre de combustion, ni avec les fumées évacuées par une cheminée.



MOBILIER :

Tables des Mariés et Rectangulaires

- **Table des Mariés 14 pers** (1m de large / 2 modules de 2m de long)
- **Table des Mariés 20 pers** (1m de large / 3 modules de 2m de long)



- **Table Rectangulaire Bois 8 pers / Buffet** (0.80 x 2.00m)



MOBILIER :

Tables Rondes et Ovale

- **Table Ronde Polyéthylène 9/10 pers** (Diam. 1,78m)



- **Table Ronde Bois 8 pers** (Diam. 1,50m)



- **Table Ovale Bois 8 pers** (1.54m x 1.02m)



MOBILIER : Mange Debout et Guéridons



- **Mange Debout** (H 1.10m /Diam 0.60m)
- **Guéridons** (H 0.68m /Diam 0.60m)



MOBILIER :

Chaises et Bancs

- Chaise PVC blanches sans accoudoirs



- Chaise bois, chêne clair, pliantes



- Bancs (4 personnes)



MOBILIER :

Rampe PMR – Podium – Estrade -Vestiaire

➤ Rampe PMR



➤ Vestiaire couleur Inox avec 50 cintres



➤ Podium (module de 2m x 2m) Ht = 0.90m



➤ Estrade (module de 1m x 2m) Ht = 0.37m

